

■主な仕様

適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線
型式	卓上型・送受信兼用
原稿サイズ	幅:120～257mm 長さ:100～900mm
有効読取サイズ	最大B4 (252mm幅)
記録紙サイズ	B4、A4、B5ヨコ(□)、A5ヨコ(□)* 1段目500枚、オプションカセット2段目500枚
走査方式	CCDイメージセンサーによる固体走査
走査線密度	主走査: 8dots/mm 副走査: 15.4/7.7/3.85 ℓ /mm
電送時間	スーパーG3: 2秒台 ※1・G3: 6秒 ※2
交信可能機種	スーパーG3機・G3機
データ圧縮方式	MH・MR・MMR・JBIG方式
伝送速度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400, 12000,9600,7200,4800,2400bps (自動切替)
記録方式	LED電子写真方式による普通紙記録
使用電源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	低電力モード時:6.3W 待機時:41wh 送信時:15W 受信時:570W コピー時:570W 最大:600W
外形寸法(突起部を除く)	450W×557D×346Hmm
質量	21.1Kg (ドラム及びトナーカートリッジ、用紙トレイを含む)


※1 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85 ℓ /mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、33.6Kbps)で送信時。
※2 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85 ℓ /mm)で高速モード(14.4Kbps)で送信時。
上記は画像のみの伝送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

＊【記録紙の向き】本カタログでは、記録紙の排出方向(→)に合わせて、記録紙の向きをヨコ(□)とタテ(□)で表しています。

■主な機能

【鮮明度】 超高画質モード(ITU-T準拠) 64階調ハーフトーン クリアスムージング 原稿濃度調整 車検証&鉛筆読み取りモード	【便利機能】 送信予約 メッセージ送信 ADF(原稿自動給紙)50枚 時刻指定送信 済スタンプ DM防止 自動縮小受信 ページ分割受信 ファクス&コピー ファクスワープ フオンワープ 90度回転受信※ 発信元名選択(3種類)
【操作性】 ワンタッチダイヤル:60ヵ所 短縮ダイヤル:140ヵ所 プログラムワンタッチダイヤル:4ヵ所 グループダイヤル:32グループ 電子電話帳 マルチカーソルキー ご愛用スイッチキー(8キー)	【その他】 電話／ファクス自動切替 ナンバー・ディスプレイ対応 留守番電話接続 発信元漢字入力 セキュリティ受信 Fコード通信対応 通信管理レポート
【メモリー機能】 メモリー容量2MB(最大6MB※) メモリーバックアップ約72時間(標準2MB時) 代行受信約140枚～480枚※(A4標準原稿) 順次同報220ヵ所 デュアルアクセス ECM(自動誤り再送) マルチソフトコピー	※オプション

■外形寸法 単位:mm

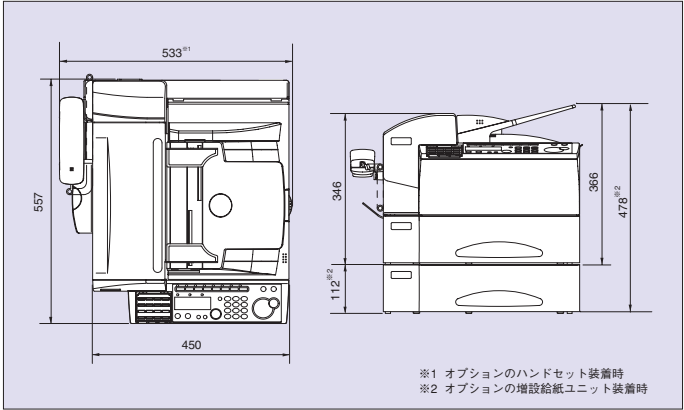

■主な消耗品

品名	注文コード※3	数量	標準価格(税別)
トナーカートリッジ※1	TS30B	1個	17,000円
ドラムカートリッジ※2	DK20B	1個	15,000円
済スタンプ(青)	ST03B	1セット	1,000円
済スタンプ(ピンク)	ST04B	1セット	1,000円

※1:A4判標準原稿(黒字率5%)で4,000枚相当印字可能。
※2:A4判標準原稿で10,000枚相当印字可能。使用条件により若干増減することがあります。
※3:注文コードは、消耗品発注の際にご使用ください。

■主なオプション

品名	標準価格(税別)	取付費(税別)※1
増設給紙ユニット	35,000円	5,000円
回転プリントキット(PR-200)	15,000円	4,500円
4MB増設メモリーキット	30,000円	4,500円
専用キャビネット	38,000円	2,000円
地震対策キット※2	5,800円	4,500円
ハンドセット	10,000円	2,000円

※1:本体設置と同時の場合の取付費です。
※2:地震対策キット取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。

本体標準価格 398,000円(税別)
搬入・設置説明費: 30,000円(税別) <但し電話関連の付帯工事は除く>
●本体価格には初回のトナーカートリッジ・ドラムカートリッジが含まれています。
●使用済商品の引き揚げの場合、別途料金が必要です。

**カートリッジ回収・リサイクルのお願い**

当社は環境保全と再資源化のために、使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。

ムラテック回収センター(日本通運(株)ペリカン便)

0120-376109 ●受付時間:月～金曜日(祝日・年末年始を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00



伝え続けて30年、さらに速く、美しく

私たちは「伝える」技術で、豊かなコミュニケーションの創造に貢献します。

「dex-180」
電電公社(現NTT)ファクシミリ型式認可第一号



村田機械株式会社 本社事業所は、ISO 14001の認証を取得しています。

村田機械株式会社 情報機器事業部は、ISO 9001の認証を取得しています。

村田機械株式会社 大分工場は、ISO 9001および14001の認証を取得しています。

お問い合わせ先:

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本社／販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075 (672) 8136
<http://www.muratec.jp/ce/>

●技術基準適合自己確認総務省届出 届出番号: 000004A04 ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。(日本から海外のファクシミリとの国際電話による文通もできます。)

●カタログに掲載の(全)商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後5年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

＜ご利用にあたって＞●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意ください。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。

●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

製品の仕様・操作方法やアフターサービス・消耗品に関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル
0120-610-917
※電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

muratec

デスクサイドで使える、コンパクトな高性能普通紙ファクシミリ



The V-660 is a high speed, high volume plain paper facsimile. Marking as feel like receiving original documents directly. The V-660 also has a Super G3 modem with JBIG compression for a superfast transmission speed.

SUPER
G3

PLAIN PAPER FAX

V-660

スーパーG3搭載 普通紙ファクシミリ

<http://www.muratec.jp/ce/>

コンパクトボディに先進の高機能を凝縮。 ビジネスに活かせる即戦力PPF新登場。



超高速スーパーG3電送・普通紙記録、

さらに高機能で置き場所を選ばないコンパクト設計。

また「クリーナーレスシステム」により環境にも配慮。

デスクトップで活躍するスタイリッシュな一台、

コンパクト普通紙ファクシミリ「V-660」。



Ecology 環境やオフィスのゆとりに配慮した普通紙FAX。


省エネ&省スペース



※最小設置スペース:(W)430mm×(D)420mm (フット位置寸法)

クリーナーレスシステム

用紙に転写されず、ドラムの表面に残った余分な「廃トナー」を、従来はボックスに回収して捨てていましたが、クリーナーレスシステムはこの廃トナーをリサイクルし、トナーを100%使い切る経済的な機能です。廃トナーを処理する手間を省くのはもちろん、何よりも環境に優しい設計です。

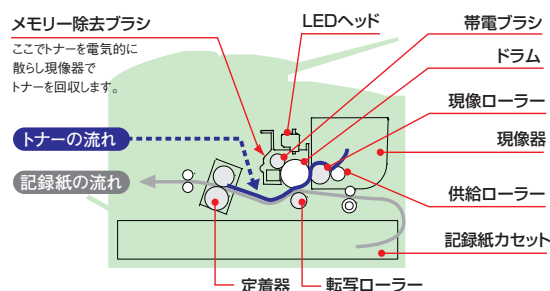

UI (ユーザビリティ・インブループメント) 活動



「より使いやすい製品を皆様に」をモットーに、操作性等の改善をはじめ、お客様の立場に立った製品づくりを目指す「UI活動」を展開しています。



Speedy 超高速電送でスピーディーなオフィスワークを実現。


超高速スーパーG3電送

ITU-T国際標準規格V.34準拠。 さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。

スーパーG3モード(33.6Kbps)で通信時、超高速2秒台電送を実現(28.8Kbpsの場合は3秒電送)。大量の原稿の送信や遠距離通信に“速さ”の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。


※当社700字程度のA4原稿を標準画質で33.6Kbpsの通信速度で送信した場合の電送時間です。

●スーパーG3 FAX (33.6Kbpsの場合)

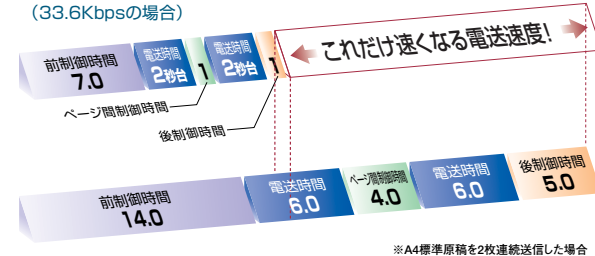

●従来のG3 FAX (14.4Kbpsの場合)

さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。写真原稿等も、超高速で送信できます。



※A4標準原稿を2枚連続送信した場合

※当社標準写真原稿

普通紙記録

64階調ハーフトーン


写真原稿やイラスト原稿も64階調ハーフトーンで微妙なトーンを再現します。



※上記写真はイメージです。

クリアスムージング

新方式の画像処理により、標準モードで送られてきた原稿を高画質モードに自動補正してプリントアウト。また、斜めの線や文字の曲線もなめらかに再現します。



※上記イラストはイメージです。

最大2段／1,000枚給紙

記録紙は標準搭載の1段目カセットとオプションの2段目カセットに各500枚の用紙をセットできるので、最大2段／1,000枚給紙が可能です。



Easy Operation 使いやすい操作パネルで快適オペレーション。

操作性の向上



ワンタッチダイヤル60カ所

よく通信する宛先をあらかじめワンタッチダイヤル(60件)や短縮ダイヤル(140件)に登録しておく、簡単に送信できます。

マルチカーソルキー

十字型のマルチカーソルキーを採用。各種機能設定などが、より操作しやすくなりました。

ご愛用スイッチキー

「済スタンプ」や「通信証発行」など、よく使用する機能をあらかじめ「ご愛用スイッチキー」に割り当てておくと、ワンタッチでON/OFFの切り替えが可能です。

Useful ビジネスチャンス逃さない便利機能。

便利機能

ファクスワープ&フォンワープ機能

●外出先へ受信原稿や電話を転送できます。


〈ファクスワープ機能〉

設定時間内に受信した原稿をあらかじめ指定した宛先へ転送します。休日や業務時間外に届いたファクスを外出先や自宅などで確認できるので、ビジネスチャンスを逃しません。また、NTTのナンバー・ディスプレイを利用すれば、設定した相手先からのファクスだけを転送できます。

〈フォンワープ機能〉

設定時間内にかかってきた電話を指定した宛先へ転送します。NTTのボイスワープを利用すれば、電話は転送、ファクスは受信させることができるので、電話とFAXを併用している場合も安心です。また、ナンバー・ディスプレイを利用すれば、設定した相手先からの電話だけを転送できます。さらに、ファクスワープ機能との併用も可能です。

※フォンワープ機能を利用するにはNTT(東日本・西日本)のボイスワープサービスの契約が必要です。
※ナンバー・ディスプレイサービスを利用するにはNTT(東日本・西日本)の契約が必要です。
※ISDN回線をご利用の場合、NTTの各種サービスとの契約を必要とする機能についてはTA及びルーターがこれらのサービスに対応している必要があります。



フロントオペレーション

本体のトップカバーが大きく開閉するので、トナー等の交換も簡単です。各種操作や記録紙の補給なども前面で行えます。



発信元名選択(3種類)

●相手先に応じて発信元名を変更できます。


あらかじめ発信元名を最大3種類まで登録して、送信先によって簡単に変更できます。1台のFAXを複数部署で使用している場合などたいへん便利です。

220カ所順次同報機能


同一原稿を最大220カ所に順次自動送信できます。原稿のセットは一度だけで複数の指定宛先に順次自動送信し、通信完了を待つ必要もありません。

車検証&鉛筆読み取りモード

「車検証読み取りモード」に設定すれば、車検証などの地模様や地色のある原稿の背景を読み取りません。送信時間を短縮でき、コピー時にはムダなトナー消費を防ぎます。また、「鉛筆読み取りモード」では、今まで読み取りにくかった淡い鉛筆書きの原稿もくっきり読み取ります。(初期設定:OFF)



●車検証読み取りモードON時




デュアルアクセス機能

原稿の読み取り、プリント、通信中でも、次の送信予約や各種設定が可能です。待ち時間を短縮しビジネスの効率を高めます。

※組み合わせにより、一部制限があります。

90度回転受信<オプション>

ヨコ方向に送られてきたA4原稿を自動的に90度回転させてタテ方向の用紙にプリントアウト。ジャストサイズで受信でき用紙のムダを省きます。

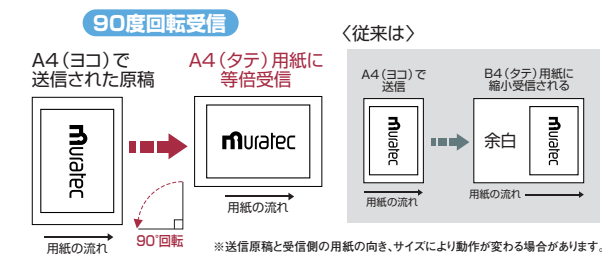

※送信原稿と受信側の用紙の向き、サイズにより動作が変わる場合があります。

拡張できるメモリー容量<オプション>

V-660は、2MBメモリーを標準装備。A4標準原稿を約140枚蓄積でき、万一の記録紙切れなどをしっかりサポートします。さらにオプションで最大6MBまで増設可能。メモリーに蓄積される原稿枚数を増やすことができます。

置き場所を選ばない省スペース&コンパクト設計。

High Performance

V-660専用キャビネット
(オプション)

●外形寸法
(W) 450×(D) 483×(H) 600mm